


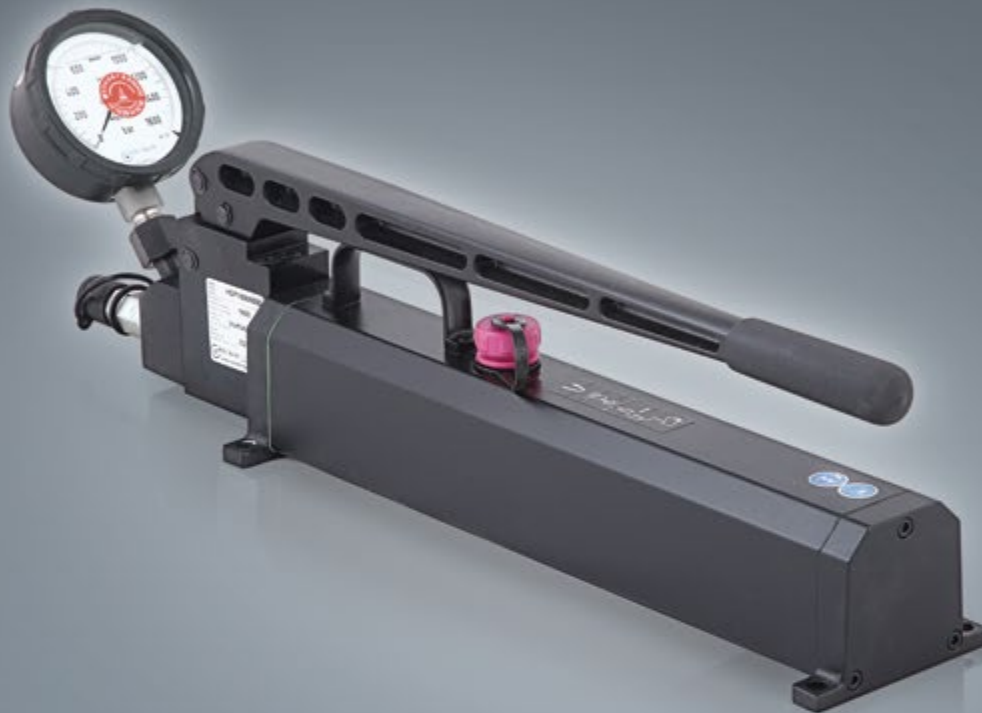


Handhebelpumpe Hand-lever pump

Standardausführung Standard design

- Komplett betriebsbereit
- Druck 1600 bar
- Mit Manometer und Schnellverschlusskupplung
- Tankinhalt 1,9 Liter
- Handhebelkraft 460N
- Automatische Umschaltung von ND in HD
- Besonders leichte Bauweise
- Complete equipped
- Pressure 1600 bar
- With pressure gauge and quick connect coupling
- Tank capacity 1.9 liter
- Hand lever force 460N
- Automatic switchover from LP in HP
- Particularly lightweight design

Optionen Options

- Transportkoffer
- Ein- und zweistufige Versionen
- Druck 1000 bar/2500 bar
- Größere Tankvolumen
- Schlauch fest montiert
- Carrying case
- Single stage and double stage versions
- Pressure 1000 bar/2500 bar
- Larger tank capacity
- Hose firmly mounted

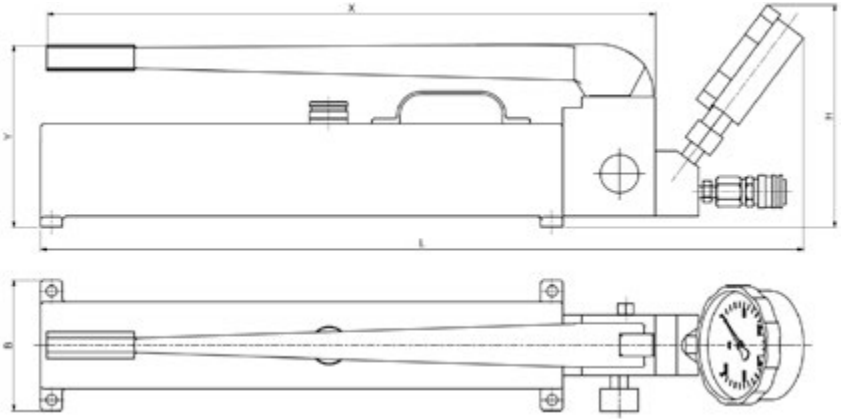

Handhebelpumpe

Mit unseren Handhebelpumpen erzeugen Sie schnell und ergonomisch einen Hydraulikdruck bis zu 2500 bar. Die Pumpen eignen sich insbesondere beim Betrieb kleiner Vorrichtungen oder bei Wartungsarbeiten. Durch den manuellen Betrieb ist man von externer Energieversorgung unabhängig. Sonderlösungen bzgl. Tankgröße, maximalem Druck und Aufbau der Pumpen können von uns individuell auf Ihre Anwendung angepasst werden.

Hand-lever pump

With our hand-lever pumps you can easily generate a hydraulic pressure up to 2500 bar. The pumps are mainly suitable to operate small devices or during maintenance. Manual operation is independent from an external energy supply. Of course, we are pleased to offer you special solutions regarding tank size, max. pressure and construction of the pumps.

Zubehör erhältlich.
Accessories available.

Weitere Größen auf Anfrage.
Other sizes on request.

Typ Type	L	B	H	X	Y	Betriebsdruck Working pressure		Fördermenge Flow rate		Tankvolumen Tank capacity
						1 st Stage	2. Stufe 2 nd Stage	1 st Stage	2. Stufe 2 nd Stage	
HDP 16 106 000	720	120	175	550	150	1600	-	1,6	-	0,9
HDP 10 006 000	720	125	230	550	170	30	1000	32	1,6	1,5
HDP 16 006 000	720	125	230	550	170	20	1600	32	1,6	1,5
HDP 25 006 000	720	125	230	550	170	20	2500	32	0,9	1,5
	mm	mm	mm	mm	mm	bar		cm ³		ltr.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Urheberrechtsschutz nach DIN 34 / Subject to change and correction. Copyright protection according to DIN 34