

KH F 500型短冲程缸

质量：2.6 kg
 单向作用/双向作用
 最大压力负载：10 bar
 最大冲程长度：50 mm
 每冲程空气消耗量（6 bar 时）：0.6 - 2.5 l
 最大冲程频率50/min.(作用于50平方毫米阀门横断面时)
 最大工作环境温度：80 °C


KH F 1000型短冲程缸

质量：5.0 kg
 单向作用/双向作用
 最大压力负载：10 bar
 最大冲程长度：60 mm
 每冲程空气消耗量（6 bar 时）：2 - 7.3 l
 最大冲程频率：25/min.
 (作用于50平方毫米阀门横断面时)
 最大工作环境温度：80 °C

外壳有铝制涂层。
 活塞连杆镀铬。
 带自润滑功能的引导轴套。
 可旋转式活塞连杆。




KH F 500

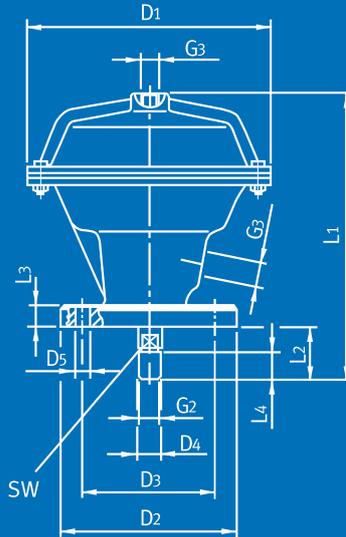


KH F 1000型

KH F 500型

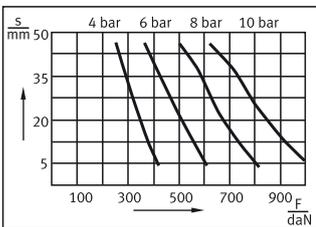

KH F 1000型

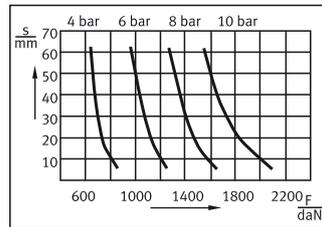

技术数据

型号	D1	D2	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	G2	G3	SW
KH F 500	166	120	90	16	9	190	29	14	20	M14 x 1.5	G 3/8	12
KH F 1000	215	120	90	20	11	271	53	14	24	M16 x 1.5	G 1/2	17