


SF5200

分体式流量传感器

SFD10ADB /US-100

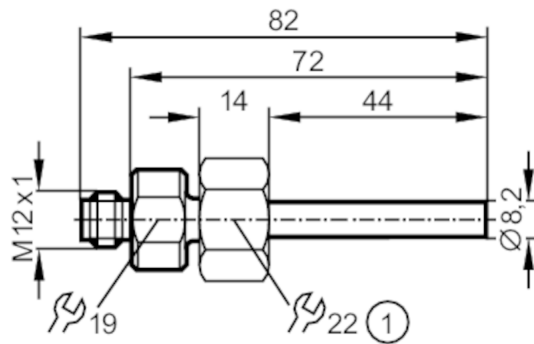

1 内螺纹 M18 x 1;5




应用		
应用		高温范围
介质		液体; 气体介质
介质温度	[° C]	-25... 80
抗压强度	[bar]	300
液体		
应用		高温范围
介质温度	[° C]	-25... 80
气体介质		
介质温度	[° C]	-25... 80
电气数据		
连接控制显示器		VS3000
测量/设定范围		
探杆长度L	[mm]	45
液体		
设定范围	[cm/s]	3... 300
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	3... 60
气体介质		
设定范围	[cm/s]	200... 3000
最大灵敏度时的测量范围	[cm/s]	200... 800
精度/偏差		
介质温度变化率最大值	[K/min]	300
反应时间		
反应时间	[s]	1... 10
液体		
反应时间	[s]	1... 10
气体介质		
反应时间	[s]	1... 10

SF5200



分体式流量传感器

SFD10ADB /US-100

工作条件		
外壳防护等级	IP 67	
认证/测试		
抗冲击	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	10 g (55... 2000 Hz)
MTTF [年]	8213	
机械技术数据		
重量 [g]	88.2	
外壳	用于适配器	
尺寸 [mm]	M18 x 1.5	
螺纹代号	M18 x 1.5	
原材料	不锈钢 (1. 4404 / 316L)	
材料 (潮湿部件)	不锈钢 (1. 4404 / 316L) ; O形环: FKM80 Shore A	
系统接口	M18 x 1, 5 内螺纹	
注释		
包装单位	1 件数	
电气连接		
接插件: 1 x M12; 电缆长度最大值: 100 m		
		


SF5200

分体式流量传感器

SFD10ADB /US-100



接口

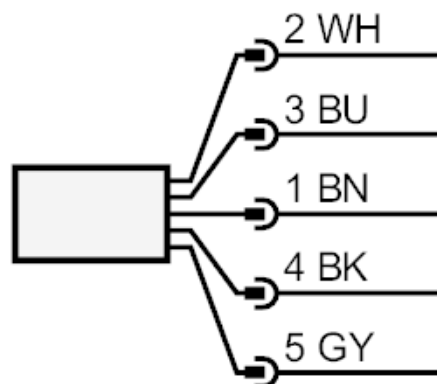

芯线颜色：

BN=	棕色
BU=	蓝色
BK=	黑色
WH=	白色
GY=	灰色