



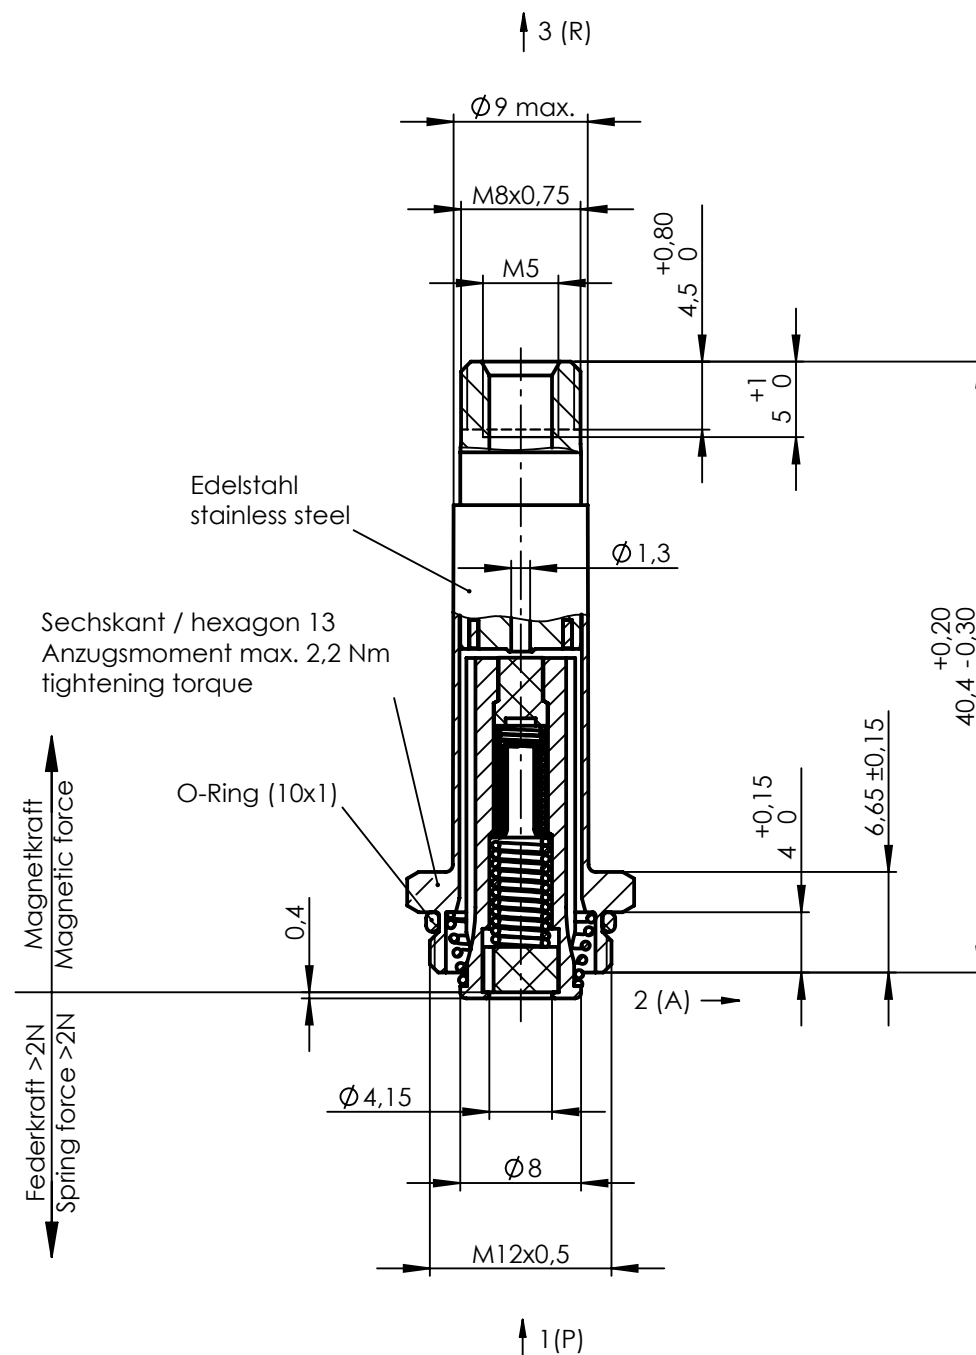

1 : 1



Kennzeichnung / marking:

XXXX letzte 4 Stellen der Materialnummer
last 4 digits of part number
KWJJ Herstellungsdatum: Kalenderwoche, Jahr
date of manufacture: calender week, year

Anker und Feder mit
Öl Typ HLP nach DIN 51524-2 leicht geölt.
Plunger and spring lubricated with
oil type HLP acc. to DIN 51524-2

Prüfdruck 10bar, zulässige Leckage max. 2ml/min
Test pressure 10bar, allowed leakage max. 2ml/min

Dichtungswerkstoff: FKM
Sealing material: FKM

Für 3/2-Wege NC
For 3/2-ways NC


Nennweite 1(P): max. Ø1,05 - 10bar
nominal width 1(P): max. Ø1,05 - 10bar

Ankersystem-Temperatureinsatzbereich -10°C ... +170°C.
Der Temperatureinsatzbereich des kompletten Magnet-
ventils ist auch abhängig von der eingesetzten Magnetspule.

Armature assembly temperature range -10°C ... +170°C.
The temperature range of the complete solenoid
valve depends on the used coil.

Ankersysteme in Kunststoffformpaletten verpackt.
Armature assemblies packed into proper plastic pallets.

Ventilschnittstelle nach 920-910-0020
Interface of valve acc.to 920-910-0020



				Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances	DIN ISO 2768-mK	Format/Size: A3		Maßstab/Scale: 2:1		Gewicht/Weight: 17.24g			
						Werkstoff: Material:							
						Benennung: Title:							
						Ankersystem 3/2NC 1,0 10bar							
2	26735	08.03.2016	SaK	Schutzvermerk ISO 16016 beachten Observe protection note ISO 16016		Armature Assembly							
1	25033	13.01.2014	TQ										
Ind Rev	Änderung-Nr. Change no.	Datum Date	Name By										
Geprüft: 19.05.2016 Checked: RIECK					Ident. - Nr.: 108-010-0053				Freigabe-Nr.: 10859 Approval no.:		Blatt: 1 Sheet:		
Erstellt: 06.02.2001 Created: MW					Ersatz für/Replacement for: 0547 26.6-20 / 26006954								
					DIS 10012739/SWD/000/02								