

The True Leader in Press Mold Die Spring SAMSOL



C E R T I F I C A T E

DQS GmbH

Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen

hereby certifies that the company



Samsol Precision Co., Ltd.

#853-2, Geumgok-ri, Jinjeop-eup
Namyangju-si, Gyeonggi-do
Korea

for the scope

Production and after-sales service of springs
for industrial use and automobile suspensions

has implemented and maintains a

Quality Management System.

An audit, documented in a report, has verified that this
quality management system fulfills the requirements
of the following standard:

DIN EN ISO 9001 : 2000

December 2000 edition

This certificate is valid until 2011-05-26

Certificate Registration No.: 292251 QM

Frankfurt am Main, Berlin 2008-05-27

Ass. iur. M. Drechsel

Ass. iur. M. Drechsel

MANAGING DIRECTORS

Dipl.-Ing. S. Heinloth

Dipl.-Ing. S. Heinloth



D-60433 Frankfurt am Main, August-Schanz-Straße 21
D-10787 Berlin, Burggrafenstraße 6



SAMSOL 金型スプリング

適用範囲

SAMSOLの金型スプリングは プレス金型とし 設計・製作され、必要特性をカタログにて自由に選べられます。

特徴

SAMSOLの金型スプリングは独自のワイヤリング工程で長さの变形と表面の損傷がないし、すべての製品をいつでも顧客に供給できます。
また、SAMSOLのスプリングは 世界唯一に製品の横にLot No. を 使用し管理しております。

種類

SAMSOLの金型スプリングは軽小荷重、軽荷重、中荷重、重荷重、極重荷重等 9種類に分けておりまして、顧客が分かりやすく各々の色に区分しております。

種類	記号	色
Lightest Load	S F	Yellow
Light Load	S L	Blue
Medium Load	S M	Red
Heavy Load	S H	Green
Ultra Heavy Load	S B	Brown
Hyper Heavy Load	S G	Gray
Super High Deflection	S U	Sky
High Deflection	S R	White
Middle Deflection	S Y	Purple

材料

SAMSOLの金型スプリングは POSCOの SAE 9254 素材を使用し、高応力、高速振幅、耐熱性に耐えられる設計されております。

製造

SAMSOLの金型スプリングは全ての工程を厳しい品質基準にて生産供給しております。また、ユーザの立場から疲労及びストレスに強いから安心して使えます。

Lot No.の意味

- ① SAMSOLのロゴ
- ② 外径-自由長
- ③ 変形量(30万回基準)
- ④ 製造日付

	60-125	 400	E25SH
①	②	③	④

(Certificate of Patent No. : 10-085139, 10-0835564)

SAMSOL 金型彈簧

適用範囲

SAMSOLの金型彈簧規格は以压制金模子設計 制作の產品、顧客所需要的特性可以在本手册内选使用、另外、本产品适用于一般所有的机械中、使用后会发挥卓越的性能。

特征

SAMSOLの金型彈簧是以独有的专利方式-配线工程的精细组织、长度绝对没有变形和表面损伤、任何时候都可以供应给顾客所有的产品。
三率の彈簧是世界上唯一的在产品侧面使用 Lot No.而管理的。

种类

SAMSOLの金型彈簧分为轻少荷重、轻荷重、中荷重、重荷重、极重荷重 9种类型、为了使顾客可以、很容易的判别、使用而分别以不同的颜色区别开来。

種類	型号	顏色
輕少荷重	S F	黃色
輕荷重	S L	藍色
中荷重	S M	紅色
重荷重	S H	綠色
極重荷重	S B	褐色
超重荷重	S G	灰色
極超變形	S U	空色
高變形	S R	白色
中變形	S Y	紫色

材料

SAMSOL金型彈簧使用 POSCO 和 SAE 9254 原材料、为使产品具有高应力、高速振幅、耐熱性而进行了特殊的设计。

制造

SAMSOL金型彈簧的所有工程都经过严格规定的品质标准而进行生产。另外、从用户的立场着想、解除疲劳和压力效果非常优秀、您可以尽管放心的使用。

Lot 符号的意义

- ① SAMSOL的标志
- ② 外径-自由长
- ③ 变形量(以30万次为标准)
- ④ 制造日期

	60-125	 400	E25SH
①	②	③	④

(Certificate of Patent No. : 10-085139, 10-0835564)

Square-angled coils for molds

Patented : No. 108543

Specifications



	Type	Type	Color	Outer diameter		Free length		Available Max.Bend	Load N (kgf)	
				min.	max.	min.	max.		min.	max.
coil spring	SF	SL	Yellow	φ 6 (φ 3)	φ 70	10	500	40% (1)	58.8 (6)	2255.5 (230)
								50% (0.3)	78.5 (8)	2824.3 (288)
	SF	SL	Blue	φ 6 (φ 3)	φ 70	10	500	32% (1)	78.5 (8)	3814.4 (389)
								40% (0.3)	98.1 (10)	4766.0 (486)
	SM	SH	Red	φ 6 (φ 3)	φ 70	10	350	25.6% (1)	107.9 (11)	5638.8 (525)
								32% (0.3)	137.3 (14)	7060.8 (720)
	SM	SH	Green	φ 6 (φ 3)	φ 70	10	350	19.2% (1)	166.7 (17)	8472.9 (864)
								2.4% (0.3)	205.9 (21)	10591.2 (1080)
	SB	SG	Brown	φ 6 (φ 3)	φ 70	10	350	16% (1)	255.0 (26)	11297.3 (1152)
								20% (0.3)	323.6 (33)	14121.6 (1440)
	SU	SR	Gray	φ 10 (φ 5)	φ 50	15	300	16% (1)	392.3 (40)	10101.2 (1030)
								20% (0.3)	490.4 (50)	12626.5 (1288)
coil spring	SU	SR	Sky	φ 10.5	φ 43	15	300	50% (1)	56.84 (5.8)	490 (50)
								60% (0.3)	68.4 (7)	588 (60)
	SR	SY	White	φ 10.5	φ 46	15	300	50% (1)	127.5 (13)	3579.4 (110)
								55% (0.3)	140.2 (14.3)	1078.7 (120.5)
	SY		Purple	φ 10.5	φ 46	15	300	50% (1)	78.4 (8)	1068.2 (109)
								60% (0.3)	98 (10)	1332.8 (136)

한국산(SAMSOL)의 코일 스프링은 모든 공정을 엄정한 품질 기준으로 생산
공급하고 있습니다.
특히 독자적 특허 방식인 와이어드 코일의 치밀한 조직으로 길이와 변형과 표면 손상이
없으며 피로 및 스트레스에 극히 우수합니다.

사이즈: mm(인치)로 SF, SL, SM, SH, SB, SG, SU, SR, SY 9종의 #준 규격

■ 주문사항: 주문 사양의 제작도 반영합니다.

SAMSOL社の金型用コイルスプリングはすべての工程を厳正な品質基準を守
っております。特に 独自の設計方式であるワイヤリング工程で長さ 変形と表
面損傷がありません。

サイズ: mm 寸法で SF, SL, SM, SH, SB, SG, SU, SR, SY タイプがあります。

■ オーダーベース 製作可能

We, SAMSOL, guarantee quality standard in accordance with our
specification listed in the related patent such as the strict tolerance
internationally required in the actual use, especially, we put the
strong point on diminishing its fatigue and stress in use through
stringent quality control on every process in the manufacturing of
the spring.

We also accept any order by customer's specification

한국산(SAMSOL)의 코일 스프링은 모든 공정을 엄정한 품질 기준으로 생산
공급하고 있습니다. 특히 독자적 특허 방식인 와이어드 코일의 치밀한 조직으로 길이와 변형과 표면 손상이
없으며 피로 및 스트레스에 극히 우수합니다.

사이즈: mm 寸法で SF, SL, SM, SH, SB, SG, SU, SR, SY 9종 규격

■ 注文仕様: 仕様書に準拠して製作します。


PRESS SPRING

삼솔금형스프링

■ 금형스프링 사용횟수와 압축비 관계 (Relationship between working times of spring and description rate)

사용횟수 Working Times	100만회(자유장%) 1 million (% of free length)	50만회(자유장%) 0.5 million (% of free length)	30만회(자유장%) 0.3 million (% of free length)	최대변형량(자유장%) Max Description (% of free length)	색 별 Color
輕少荷重 Lightest Load	40.0%	45.0%	50.0%	Approx. 58.0%	황색 (Yellow)
輕荷重 Light Load	32.0%	38.0%	40.0%	Approx. 48.0%	청색 (Blue)
中荷重 Medium Load	25.6%	28.8%	32.0%	Approx. 38.0%	적색 (Red)
重荷重 Heavy Load	19.2%	21.6%	24.0%	Approx. 28.0%	녹색 (Green)
超重荷重 Super Load	16.0%	18.0%	20.0%	Approx. 24.0%	갈색(Brown)
超超重荷重 Hyper Heavy Load	16.0%	18.0%	20.0%	Approx. 24.0%	회색(Gray)
極超變形形 Super High Deflection	50%	55%	60%	Approx. 70%	하늘색(Sky)
高變形形 High Deflection	40%	45%	50%	Approx. 60%	흰색(White)
中變形形 Middle Deflection	40%	45%	50%	Approx. 60%	보라색(Purple)

※최대 변형량은 참고치입니다.

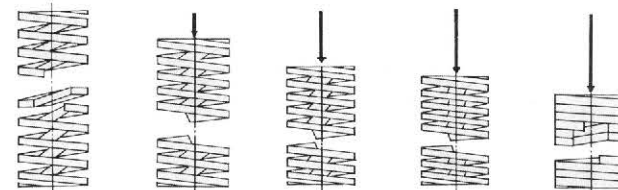

사용불가(Out of Service)

■ 금형스프링 허용공차 (Tolerance of Metal Mold Spring)

외경 외경 Outer Dia.	내경 내경 Inner Dia.	자유장 Free Length		하중 하중 Load kgf	권방향 권방향 Coil Direction
		50mm 이하 below 50mm	55mm 이상 over 55mm		
+ 0mm - 0.7mm	+ 0.7mm - 0.1mm	±0.5mm	±1%	±10%	오른쪽 right



SAMSOL의 金型スプリング

スプリングの使用方法和注意点

SAMSOLのスプリングは 最適の 断面形状に設計され、耐久性に優秀な製品ですので安全で効果的に使用する方法をご紹介します。

1. スプリングガイドなしで使う場合

スプリングをガイドなしで使用すると、スプリングに座屈、側曲がり等が発生し、曲がりの内側が局部的に高応力となり折損に至ります。必ずシャフト、外径ガイド等のスプリングガイドを使用してください。

2. スプリングの内径とシャフトについて

シャフトとのクリアランスが小さいと、シャフトによりスプリングの内径が磨耗し、磨耗部を起点とし折損に至ります。また、シャフトとのクリアランスが大きいと座屈等の原因となります。シャフト径を内径より-1.0mm程度に設定する事を推奨します。

3. スプリングの外径と座グリ穴について

座グリ穴とのクリアランスが小さいと、スプリングがたわむと外側に膨らむため外径が拘束され、応力集中により折損に至ります。座グリ穴径を外径より+1.5mm程度に設定することをお勧めします。自由長の長いスプリングは<図1>のような座グリ穴形状が理想的です。

4. シャフト長さ、座グリ穴深さが短い場合

シャフト長さが短いと、スプリングが座屈したときにガイド先端部が接触し、摩擦により折損に至ります。シャフト長さを初期設定高さの1/2以上にすることを勧めます。

5. 30万回条件で最大変形量を超過して使用する場合

30万回条件を超過して使用する場合には断面に計算値以上の応力が発生し折損に至ります。また、密着長付近では有効巻数が徐々に密着してスプリング定数が高くなるため<図2>のように加重線が立ち上るので高応力が発生して折損に至ります。

6. 初期変形量なしでの使用

隔間があるとスプリングが上下に動き衝撃力加わり側曲がりや座屈が発生します。初期変形量をとるとスプリングの上下面が安定します。

7. スクラップや異物が入った場合


異物が挟まるその部分は有効巻数として作用しなくなり<図3>のようにそれ以外の部分がたわみ、実質的に有効巻数が減少したのと同じようになります。

8. 取付面の平行度が悪いとき

取付面の平行度が悪いとスプリングに側曲がりが発生し、曲がりの内側が局部的に高応力となり折損に至ります。また、<図4>のように金型の平行度が悪い場合も、スプリングの曲がり、30万回条件を越える等により折損に至ります。

9. スプリングを横にしての使用

スプリングを横にして使用する場合、シャフトによりスプリングの内径が磨耗し、磨耗部を起点とし折損に至ります。

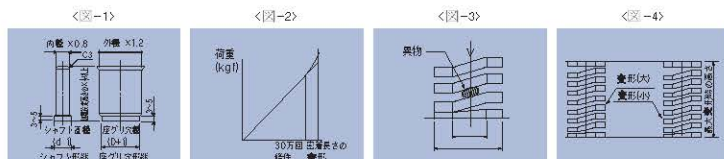

<図-1>

<図-2>

<図-3>

<図-4>

SAMSOL 金型弾簧

有效的使用弾簧の方法

SAMSOLの弾簧は最佳的の断面形状設計而成、耐久性非常卓越。另外、我们向各位顾客介绍一下安全、有效的使用产品的方法。

1. 在没有弾簧指南装置而使用的情况下

如果没有弾簧指南装置使用弾簧的话，弾簧会产生弯曲或压弯的现象。这样的话，会给部分弯曲的内侧以强大的应力，导致破損。因此，轴或者外径指南装置等的使用一定要有弾簧指南装置使用。将弾簧的内径轴从指南装置上，与轴的上面和下面贯通后使用是比较理想的。

2. 弾簧的内径和轴

如果没有弾簧指南装置使用弾簧的话，弾簧会产生弯曲或压弯的现象。这样的话，会给部分弯曲的内侧以强大的应力，导致破損。因此，轴或者外径指南装置等的使用一定要有弾簧指南装置使用。将弾簧的内径轴从指南装置上，与轴的上面和下面贯通后使用是比较理想的。

3. 弾簧的外径和埋头孔

如果外径与埋头孔的间隔太小的话，弾簧压弯的时候会向外径突出，因此，向外径延伸的应力会集中，导致弾簧破損。将埋头孔的直径设定为比外径+1.5mm程度比较好。自由长比较长的弾簧，如<图片1>所示的埋头孔形状是最理想的了。

4. 轴长及埋头孔的长度比较短的情况下

指南装置的长度如果较短的话，在弾簧弯曲的时候会碰到指南装置的末端部位。如果这样继续不断的摩擦结果就会导致弾簧的破損。将指南装置的长度初始设定为高为1/2以上比较好。另外，要做C3程度的面取处理。

5. 在30万次的条件下超过最大変形量使用的情况下

如果超过30万次的条件下使用时，会给断面超过计算值以上的高应力，导致弾簧断裂。另外，随着在贴紧面附近的有效继续部分逐渐的贴紧，使弾簧定数增高，因此，如<图片2>所示，荷重曲线线的上升，会产生高应力，导致弾簧断裂或变形。因此，请不要超过30万次的条件使用。

6. 没有初期変形量而使用的情况下

如果没有缝隙，随着弾簧上下的运动会增加冲击力，从而产生压弯或弯曲的现象。如果除掉変形量，弾簧的上下面会很安全。

7. 在附着碎屑或异物质的状态下使用时

如果附着异物质，这个部分可以视为无效继续，如<图片3>所示，此外的部分会导致変形或减少有效继续次数等结果。

8. 在安装面的平行度不太好的场所使用时

如果安装面的平行度不好，随着弾簧的弯曲会给内侧部分的高应力，从而导致弾簧破損。另外，如<图片4>所示，如果金模子的平行度不好的情况下，弾簧会压弯，超过30万次条件的情况下，弾簧也会破損。为了不超過30万次的条件，请改善弾簧安装面的平行度。

9. 將弾簧弯曲使用的情况下


如果弯曲使用弾簧的情况下，因为轴的原因会使弾簧内径磨損，并以磨損部位为基点导致弾簧的破損。

<图片-1>

<图片-2>

<图片-3>

<图片-4>

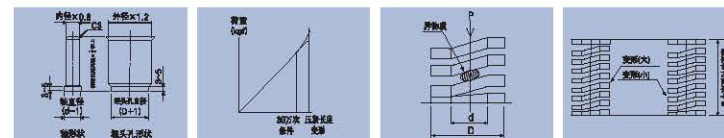

中荷重
중하중
MEDIUM LOAD

SM

하중 荷重 $\pm 10\%$
직각도 直角度 2° 이하
자유장 自由長 50m/m 이하 $\pm 0.5\text{m/m}$
55m/m 이상 $\pm 1\%$


呼稱 호칭 Model	外形 외경(mm) Outer Dia.	내경 내경(mm) Inner Dia.	자유장 자유장(mm) Free length	定數 정수(kg/mm) spring constant	30万 (0.3million) 변형량 변형량(mm) Deflection	荷重 하중(kg) Load	50万 (0.5 million) 변형량 변형량(mm) Deflection	荷重 하중(kg) Load	100万 (1 million) 변형량 변형량(mm) Deflection	荷重 하중(kg) Load
SM 6×15			15	2.08	4.8		4.3		3.8	
20			20	1.56	6.4		5.8		5.1	
25			25	1.25	8.0		7.2		6.4	
30			30	1.04	9.6		8.6		7.7	
35			35	0.89	11.2		10.1		9.0	
40			40	0.78	12.8		11.5		10.2	
45			45	0.69	14.4		13.0		11.5	
50			50	0.63	16.0		14.4		12.8	
55			55	0.57	17.6		15.8		14.1	
60			60	0.52	19.2		17.3		15.4	
65			65	0.48	20.8		18.72		16.64	
70			70	0.45	22.4		20.16		17.92	
SM 8×10			10	4.34	3.2		2.9		2.6	
15			15	2.89	4.8		4.3		3.8	
20			20	2.17	6.4		5.8		5.1	
25			25	1.74	8.0		7.2		6.4	
30			30	1.45	9.6		8.6		7.7	
35			35	1.24	11.2		10.1		9.0	
40			40	1.09	12.8		11.5		10.2	
45			45	0.97	14.4		13.0		11.5	
50			50	0.87	16.0		14.4		12.8	
55			55	0.79	17.6		15.8		14.1	
60			60	0.72	19.2		17.3		15.4	
65			65	0.67	20.8		18.7		16.6	
70			70	0.62	22.4		20.2		17.9	
75			75	0.58	24.0		21.6		19.2	
80			80	0.54	25.6		23.0		20.5	
90			90	0.48	28.8		25.9		23.0	
SM 10×10			10	6.21	3.2		2.9		2.6	
15			15	4.09	4.8		4.4		3.8	
20			20	3.13	6.4		5.8		5.1	
25			25	2.50	8.0		7.2		6.4	
30			30	2.08	9.6		8.6		7.7	
35			35	1.78	11.2		10.1		9.0	
40			40	1.56	12.8		11.5		10.2	
45			45	1.38	14.4		13.0		11.5	
50			50	1.25	16.0		14.4		12.8	
55			55	1.13	17.6		15.8		14.1	
60			60	1.04	19.2		17.3		15.4	
65			65	0.96	20.8		18.7		16.6	
70			70	0.89	22.4		20.2		17.9	
75			75	0.83	24.0		21.6		19.2	
80			80	0.78	25.6		23.0		20.5	
90			90	0.70	28.8		25.9		23.0	
100			100	0.63	32.0		28.8		25.6	

中荷重
중하중
MEDIUM LOAD

SM

하중 荷重 $\pm 10\%$
직각도 直角度 2° 이하
자유장 自由長 50m/m 이하 $\pm 0.5\text{m/m}$
55m/m 이상 $\pm 1\%$

呼稱 호칭 Model	外形 외경(mm) Outer Dia.	내경 내경(mm) Inner Dia.	자유장 자유장(mm) Free length	定數 정수(kg/mm) spring constant	30万 (0.3million) 변형량 변형량(mm) Deflection	荷重 하중(kg) Load	50万 (0.5 million) 변형량 변형량(mm) Deflection	荷重 하중(kg) Load	100万 (1 million) 변형량 변형량(mm) Deflection	荷重 하중(kg) Load
SM 12×20			20	4.53	6.4		5.8		5.1	
25			25	3.62	8.0		7.2		6.4	
30			30	3.02	9.6		8.6		7.7	
35			35	2.58	11.2		10.1		9.0	
40			40	2.27	12.8		11.5		10.2	
45			45	2.01	14.4		13.0		11.5	
50			50	1.81	16.0		14.4		12.8	
55			55	1.64	17.6		15.8		14.1	
60			60	1.51	19.2		17.3		15.4	
65			65	1.39	20.8		18.7		16.6	
70			70	1.29	22.4		20.2		17.9	
75			75	1.20	24.0		21.6		19.2	
80			80	1.13	25.6		23.0		20.5	
90			90	1.01	28.8		25.9		23.0	
100			100	0.91	32.0		28.8		25.6	
SM 14×20			20	6.03	6.4		5.8		5.1	
25			25	4.87	8.0		7.2		6.4	
30			30	4.06	9.6		8.6		7.7	
35			35	3.48	11.2		10.1		9.0	
40			40	3.04	12.8		11.5		10.2	
45			45	2.70	14.4		13.0		11.5	
50			50	2.43	16.0		14.4		12.8	
55			55	2.21	17.6		15.8		14.1	
60			60	2.03	19.2		17.3		15.4	
65			65	1.87	20.8		18.7		16.6	
70			70	1.74	22.4		20.2		17.9	
75			75	1.62	24.0		21.6		19.2	
80			80	1.52	25.6		23.0		20.5	
90			90	1.35	28.8		25.9		23.0	
100			100	1.22	32.0		28.8		25.6	
125			125	0.97	40.0		36.0		32.0	
SM 16×20			20	7.93	6.4		5.8		5.1	
25			25	6.39	8.0		7.2		6.4	
30			30	5.32	9.6		8.6		7.7	
35			35	4.55	11.2		10.1		9.0	
40			40	3.98	12.8		11.5		10.2	
45			45	3.54	14.4		13.0		11.5	
50			50	3.18	16.0		14.4		12.8	
55			55	2.89	17.6		15.8		14.1	
60			60	2.65	19.2		17.3		15.4	
65			65	2.45	20.8		18.7		16.6	
70			70	2.27	22.4		20.2		17.9	
75			75	2.11	24.0		21.6		19.2	
80			80	1.99	25.6		23.0		20.5	
90			90	1.77	28.8		25.9		23.0	
100			100	1.59	32.0		28.8		25.6	
125			125	1.28	40.0		36.0		32.0	



中荷重
중하중
MEDIUM LOAD

SM

하중 荷重 $\pm 10\%$
직각도 直角度 2° 以下
자유장 自由長 50m/m 以下 $\pm 0.5m/m$
55m/m 以上 $\pm 1\%$

번호 호 수 Model	외경 Outer Dia.	내경 Inner Dia.	자유장 Free length	정수 spring constant	30만 (0.3million) 변형량 Deflection	50만 (0.5 million) 변형량 Deflection	100만 (1 million) 변형량 Deflection
SM 18×20			20	10.00	6.4	5.8	5.1
25			25	8.12	8.0	7.2	6.4
30			30	6.77	9.6	8.6	7.7
35			35	5.80	11.2	10.1	9.0
40			40	5.07	12.8	11.5	10.2
45			45	4.51	14.4	13.0	11.5
50			50	4.06	16.0	14.4	12.8
55			55	3.69	17.6	15.8	14.1
60			60	3.38	19.2	17.3	15.4
65			65	3.12	20.8	18.7	16.6
70			70	2.90	22.4	20.2	17.9
75			75	2.70	24.0	21.6	19.2
80			80	2.53	25.6	23.0	20.5
90			90	2.25	28.8	25.9	23.0
100			100	2.02	32.0	28.8	25.6
125			125	1.62	40.0	36.0	32.0
SM 20×20			20	12.41	6.4	5.8	5.1
25			25	10.00	8.0	7.2	6.4
30			30	8.33	9.6	8.6	7.7
35			35	7.14	11.2	10.1	9.0
40			40	6.25	12.8	11.5	10.2
45			45	5.55	14.4	13.0	11.5
50			50	5.00	16.0	14.4	12.8
55			55	4.54	17.6	15.8	14.1
60			60	4.16	19.2	17.3	15.4
65			65	3.84	20.8	18.7	16.6
70			70	3.57	22.4	20.2	17.9
75			75	3.33	24.0	21.6	19.2
80			80	3.12	25.6	23.0	20.5
90			90	2.77	28.8	25.9	23.0
100			100	2.50	32.0	28.8	25.6
125			125	2.00	40.0	36.0	32.0
150			150	1.67	48.0	43.2	38.4
175			175	1.43	56.0	50.4	44.8
SM 22×25			25	12.13	8.0	7.2	6.4
30			30	10.10	9.6	8.6	7.7
35			35	8.65	11.2	10.1	9.0
40			40	7.57	12.8	11.5	10.2
45			45	6.74	14.4	13.0	11.5
50			50	6.06	16.0	14.4	12.8
55			55	5.50	17.6	15.8	14.1
60			60	5.05	19.2	17.3	15.4
65			65	4.66	20.8	18.7	16.6
70			70	4.33	22.4	20.2	17.9
75			75	4.04	24.0	21.6	19.2
80			80	3.78	25.6	23.0	20.5
90			90	3.36	28.8	25.9	23.0
100			100	3.03	32.0	28.8	25.6
125			125	2.42	40.0	36.0	32.0
150			150	2.01	48.0	43.2	38.4
175			175	1.73	56.0	50.4	44.8

Logo Size Deflection Date

中荷重
중하중
MEDIUM LOAD

SM

하중 荷重 $\pm 10\%$
직각도 直角度 2° 以下
자유장 自由長 50m/m 以下 $\pm 0.5m/m$
55m/m 以上 $\pm 1\%$

번호 호 수 Model	외경 Outer Dia.	내경 Inner Dia.	자유장 Free length	정수 spring constant	30만 (0.3million) 변형량 Deflection	50만 (0.5 million) 변형량 Deflection	100만 (1 million) 변형량 Deflection
SM 25×25			25	15.63	8.0	7.2	6.4
30			30	13.02	9.6	8.6	7.7
35			35	11.20	11.2	10.1	9.0
40			40	9.76	12.8	11.5	10.2
45			45	8.68	14.4	13.0	11.5
50			50	7.81	16.0	14.4	12.8
55			55	7.10	17.6	15.8	14.1
60			60	6.51	19.2	17.3	15.4
65			65	6.00	20.8	18.7	16.6
70			70	5.58	22.4	20.2	17.9
75			75	5.21	24.0	21.6	19.2
80			80	4.88	25.6	23.0	20.5
90			90	4.34	28.8	25.9	23.0
100			100	3.90	32.0	28.8	25.6
125			125	3.12	40.0	36.0	32.0
150			150	2.60	48.0	43.2	38.4
175			175	2.23	56.0	50.4	44.8
200			200	1.95	64.0	57.6	51.2
SM 27×25			25	18.25	8.0	7.2	6.4
30			30	15.20	9.6	8.6	7.7
35			35	13.04	11.2	10.1	9.0
40			40	11.40	12.8	11.5	10.2
45			45	10.14	14.4	13.0	11.5
50			50	9.12	16.0	14.4	12.8
55			55	8.30	17.6	15.8	14.1
60			60	7.60	19.2	17.3	15.4
65			65	7.00	20.8	18.7	16.6
70			70	6.51	22.4	20.2	17.9
75			75	6.08	24.0	21.6	19.2
80			80	5.70	25.6	23.0	20.5
90			90	5.06	28.8	25.9	23.0
100			100	4.56	32.0	28.8	25.6
125			125	3.65	40.0	36.0	32.0
150			150	3.04	48.0	43.2	38.4
175			175	2.61	56.0	50.4	44.8
200			200	2.28	64.0	57.6	51.2
SM 30×25			25	22.50	8.0	7.2	6.4
30			30	18.75	9.6	8.6	7.7
35			35	16.10	11.2	10.1	9.0
40			40	14.08	12.8	11.5	10.2
45			45	12.50	14.4	13.0	11.5
50			50	11.25	16.0	14.4	12.8
55			55	10.23	17.6	15.8	14.1
60			60	9.37	19.2	17.3	15.4
65			65	8.65	20.8	18.7	16.6
70			70	8.03	22.4	20.2	17.9
75			75	7.50	24.0	21.6	19.2
80			80	7.03	25.6	23.0	20.5
90			90	6.25	28.8	25.9	23.0
100			100	5.62	32.0	28.8	25.6
125			125	4.50	40.0	36.0	32.0
150			150	3.75	48.0	43.2	38.4
175			175	3.21	56.0	50.4	44.8
200			200	2.81	64.0	57.6	51.2

Logo Size Deflection Date

中荷重
중하중
MEDIUM LOAD

SM

하중 荷重 $\pm 10\%$
직각도 直角度 2° 以下
자유장 自由長 50m/m 以下 $\pm 0.5m/m$
55m/m 以上 $\pm 1\%$

呼稱 호칭 Model	외경 외경(mm) Outer Dia.	내경 내경(mm) Inner Dia.	자유장 자유장(mm) Free length	定數 spring constant	30万 (0.3million) 변형량 변형량(mm) Deflection	50万 (0.5 million) 하중 하중(kgf) Load	100万 (1 million) 변형량 변형량(mm) Deflection	50万 (0.5 million) 하중 하중(kgf) Load	100万 (1 million) 변형량 변형량(mm) Deflection	50万 (0.5 million) 하중 하중(kgf) Load
SM 35×35			35	21.87	11.2	10.1	9.0			
40			40	19.14	12.8	11.5	10.2			
45			45	17.01	14.4	13.0	11.5			
50			50	15.31	16.0	14.4	12.8			
55			55	13.92	17.6	15.8	14.1			
60			60	12.76	19.2	17.3	15.4			
65			65	11.77	20.8	18.7	16.6			
70			70	10.93	22.4	20.2	17.9			
75	35	17.5	75	10.20	24.0	21.6	19.2	220	195	
80			80	9.57	25.6	23.0	20.5			
90			90	8.50	28.8	25.9	23.0			
100			100	7.65	32.0	28.8	25.6			
125			125	6.12	40.0	36.0	32.0			
150			150	5.10	48.0	43.2	38.4			
175			175	4.37	56.0	50.4	44.8			
200			200	3.82	64.0	57.6	51.2			
SM 40×40			40	25.02	12.8	11.5	10.2			
45			45	22.26	14.4	13.0	11.5			
50			50	20.00	16.0	14.4	12.8			
55			55	18.15	17.6	15.8	14.1			
60			60	16.60	19.2	17.3	15.4			
65			65	15.40	20.8	18.7	16.6			
70			70	14.28	22.4	20.2	17.9			
75			75	13.34	24.0	21.6	19.2			
80			80	12.50	25.6	23.0	20.5			
90			90	11.11	28.8	25.9	23.0			
100			100	10.00	32.0	28.8	25.6			
125			125	8.00	40.0	36.0	32.0			
150			150	6.66	48.0	43.2	38.4			
175			175	5.71	56.0	50.4	44.8			
200			200	5.00	64.0	57.6	51.2			
225			225	4.44	72.0	64.8	57.6			
250			250	4.00	80.0	72.0	64.0			
275			275	3.64	88.0	79.2	70.4			
300			300	3.33	96.0	86.4	76.8			
SM 50×50			50	31.25	16.0	14.4	12.8			
55			55	28.41	17.6	15.8	14.1			
60			60	26.04	19.2	17.3	15.4			
65			65	24.04	20.8	18.7	16.6			
70			70	22.32	22.4	20.2	17.9			
75			75	20.83	24.0	21.6	19.2			
80			80	19.53	25.6	23.0	20.5			
90			90	17.96	28.8	25.9	23.0			
100			100	15.62	32.0	28.8	25.6			
125			125	12.50	40.0	36.0	32.0			
150			150	10.41	48.0	43.2	38.4			
175			175	8.92	56.0	50.4	44.8			
200			200	7.81	64.0	57.6	51.2			
225			225	6.94	72.0	64.8	57.6			
250			250	6.25	80.0	72.0	64.0			
275			275	5.68	88.0	79.2	70.4			
300			300	5.20	96.0	86.4	76.8			
350			350	4.46	112.0	100.8	89.6			

中荷重
중하중
MEDIUM LOAD

SM

하중 荷重 $\pm 10\%$
직각도 直角度 2° 以下
자유장 自由長 50m/m 以下 $\pm 0.5m/m$
55m/m 以上 $\pm 1\%$

呼稱 호칭 Model	외경 외경(mm) Outer Dia.	내경 내경(mm) Inner Dia.	자유장 자유장(mm) Free length	定數 spring constant	30万 (0.3million) 변형량 변형량(mm) Deflection	50万 (0.5 million) 하중 하중(kgf) Load	100万 (1 million) 변형량 변형량(mm) Deflection	50万 (0.5 million) 하중 하중(kgf) Load	100万 (1 million) 변형량 변형량(mm) Deflection	50万 (0.5 million) 하중 하중(kgf) Load
SM 60×60			60	37.40	19.2	17.3	15.4			
70			70	32.10	22.4	20.2	17.9			
80			80	28.12	25.6	23.0	20.5			
90			90	25.00	28.8	25.9	23.0			
100			100	22.50	32.0	28.8	25.6			
125			125	18.00	40.0	36.0	32.0			
150			150	15.00	48.0	43.2	38.4			
175			175	12.85	56.0	50.4	44.8			
200			200	11.25	64.0	57.6	51.2			
225			225	10.00	72.0	64.8	57.6			
250			250	9.00	80.0	72.0	64.0			
275			275	8.18	88.0	79.2	70.4			
300			300	7.50	96.0	86.4	76.8			
350			350	6.43	112.0	100.8	89.6			
SM 70×70			70	37.9	22.4	20.2	17.9			
80			80	33.2	25.6	23.0	20.5			
90			90	29.5	28.8	25.9	23.0			
100			100	26.6	32.0	28.8	25.6			
125			125	21.3	40.0	36.0	32.0			
150			150	17.7	48.0	43.2	38.4			
175			175	15.2	56.0	50.4	44.8			
200			200	13.3	64.0	57.6	51.2			
225			225	11.8	72.0	64.8	57.6			
250			250	10.6	80.0	72.0	64.0			
275			275	9.7	88.0	79.2	70.4			
300			300	8.9	96.0	86.4	76.8			
350			350	7.6	112.0	100.8	89.6			