



Der Steckverbinder erfüllt die Vorschriften des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG).
Anwendung: Für weggeregelte Proportional-Strom- und Druckventile mit Wegsensor nach den EMV-Richtlinien.

Maßbild

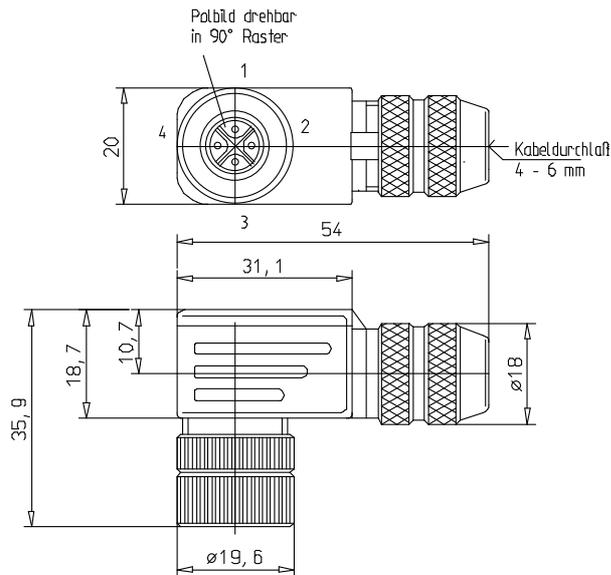


Montageanleitung


1. Teile auffädeln.
2. Abisolieren, Schirm aufweiten, um Schirmring legen, überstehendes Geflecht abschneiden.

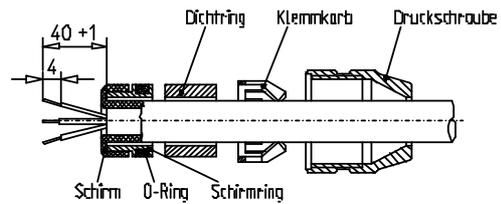

3. Litzen durch Gehäuse fädeln, Schirmring, Dichttring, Klemmkorb montieren, Druckschraube andrehen um das Kabel zu fixieren. Litzen durch die Isolier- bzw. Kodierhülse fädeln und in den Schraubklemmen befestigen.

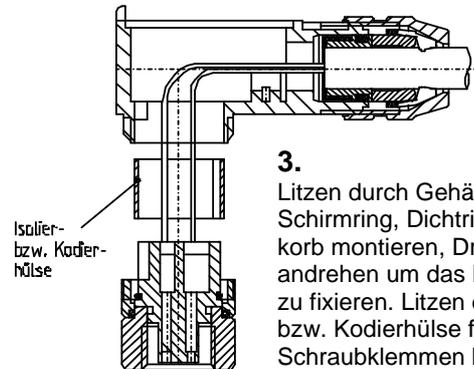

4. Übrige Teile gemäß Darstellung montieren und Druckschraube festdrehen.

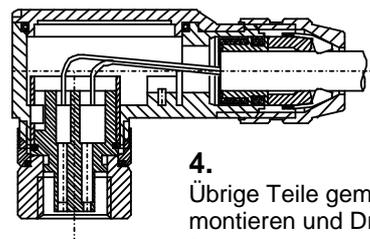

Technische Daten

Polzahl	4
Verriegelung	M 12 x 1
Anschlußart	Schrauben
Schutzart	IP 67
Kabeldurchlass	Durchmesser 4 - 6 mm

Bestellangaben

Bezeichnung	Winkeldose	44-028-00536
Bestell-Nr.		