




1) 有效面 2) 电容计 3) LED功能显示 4) NO或NC可选 5) PNP或NPN可选

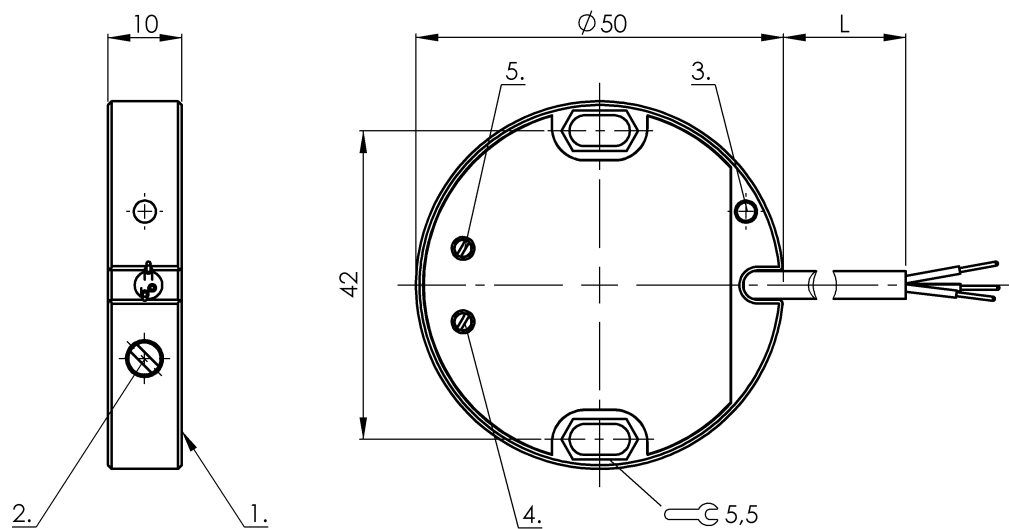

Electrical connection

反极性保护	是
导线截面	0.25 mm²
导线数	3
导线长度L	2 m
短路保护	是

Electrical data

余波，最大 (Ue的百分比)	10 %
工作电压Ub	10...30 VDC
应用分类	DC -13
开关频率	50 Hz
测量绝缘电压Ui	75 V DC
电压降，静态，最大	1.5 V

Environmental conditions

环境温度	-30...60 °C
防护等级	IP67

Functional safety

MTTF (40 °C)	230 a
--------------	-------

General data

型号系列	D50
------	-----

基本标准	IEC 60947-5-2
灵敏度	开关距离可校准
许可/一致性	CE cULus

Material

外壳材料	POM
护套材料	PVC
有效面，材料	POM
盖子材料	POM

Mechanical data

安装	齐平
尺寸	Ø 50 x 10 mm
结构尺寸	D50.0

Output/Interface

开关输出端	PNP/NPN 常开触点/常闭触点 (NO/NC) 可编程
-------	----------------------------------

Range/Distance

测量范围	2...25 mm
更多有关MTTF或B10d的信息请参见MTTF / B10d证书	

所给出的MTTF / B10d数值并非约束性的购买及/或产品寿命承诺；这些数值只是经验值，对于产品属性没有约束力。这些数值说明也同样不会延长或以任何形式影响缺陷索赔的时效期限..

Wiring Diagram

