


元件种类：	轴向柱塞定量电动机
结构形式：	单电动机
$p_{\max}$ ：	400 bar
$V_{g\max}$ ：	12 ... 130 cm ³ /U

M60N	- 064	B	S	F	N	- S1	00	-G
						接口		
						转速传感器 带有/不带转速传感器		
						外壳结构形式 ■ 轴向结构形式 ■ 径向结构形式		
						密封 NBR (N), FKM (V), HNBR (H)		
						法兰结构形式 ■ 法兰 ISO 7653 - 1985 ■ 法兰 SAE J744 ■ 法兰 ISO 3019 - 2		
						轴结构形式 ■ 花键轴 ISO 14 ■ 棱键 SAE J744 ■ 齿轴 SAE J744 ■ 棱键 DIN 6885		
						旋转方向 任选 (B)		
规定规格								

基型



主要参数和外形尺寸

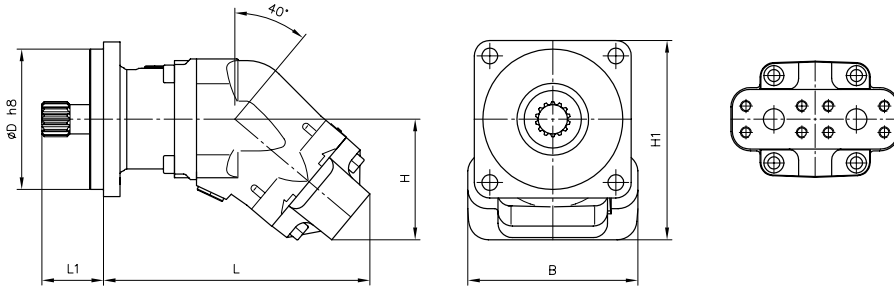

参数

	几何 进液 量	额定 压力	最大 转速	外形尺寸 [mm]						m [kg]
	V_g [cm ³ /r]	$p_{\text{额定}} (p_{\text{max}})$ [bar]	n [min ⁻¹]	L	L1	H	H1	B	$\varnothing D$	
M60N- 012	12,6	350	7500	206	46	97	147,8	-	101,6	9
M60N- 017	17,0	350	7500	206	46	97	147,8	-	101,6	9
M60N- 025	25,4	350	5900	206	46	97	147,8	-	101,6	9
M60N- 034	34,2	350	5900	206	46	97	147,8	-	101,6	9
M60N- 040	41,2	350	5300	242	56	97	147,8	-	101,6	9
M60N- 047	47,1	350	5300	242	56	109	172,5	155	127	9
M60N- 056	56,7	350	5300	242	56	109	172,5	155	127	9
M60N- 064	63,5	350	5300	242	56	109	172,5	155	127	9
M60N- 084	83,6	350	4400	264	56/74	129	192.5/205.2	-	127/152.4	18/35
M60N- 090	90,7	350	4400	264	56/74	129	192.5/205.2	-	127/152.4	18/35
M60N- 108	108,0	350	4400	264	56/74	129	192.5/205.2	-	127/152.4	18/35
M60N- 130	130,0	350	4200	264	56/74	129	192.5/205.2	-	127/152.4	18/35